



POK BOIS


Fiche Technique N°1702

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

Edition 2021

BOIS
LAQUES

Laque semi-brillante microporeuse pour boiserie

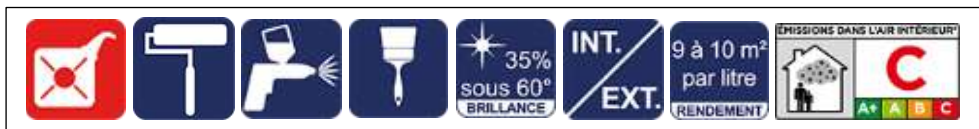

DESCRIPTION : Laque semi brillante glycérophtalique de très haute qualité à base de résines alkydes en solution. **POK BOIS** est utilisé pour la décoration des supports intérieurs et extérieurs. Grâce à sa très bonne adhérence, il est particulièrement recommandé en extérieur sur menuiserie. Opacifiant, garnissant, peinture imperméable aux eaux de ruissellements, excellente résistance aux intempéries et aux salissures. Régulatrice d'humidité. Particulièrement adapter aux travaux de rénovation. Peinture thixotrope, ne coule pas. Evite les phénomènes de cloquage et de décollement. Stabilise l'hygrométrie des bois.

MISE EN ŒUVRE : Tous les supports doivent être préparés conformément aux D.T.U 59-1 et normes en vigueur. De façon générale, ils seront sains, secs, cohérents et dépoussiérés. L'aspect final obtenu est directement lié à la qualité de la préparation des fonds. Les bois seront préalablement traités avec un produit algicide, fongicide, insecticide adapté.

SUPPORTS	PREPARATION	PRIMAIRE	FINITION
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> - Nettoyage, Ponçage - Epoussetage éponge humide - Dégraissage si nécessaire 	1 couche POK BOIS diluée dans 20% de White Spirit	2 couches POK BOIS
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> - Grattage si non adhérent - Ponçage si nécessaire - Lessivage, Rinçage 	1 couche POK BOIS	1 couche POK BOIS

CONDITIONS D'APPLICATION : Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P74-201-1.

- **TRAVAUX INTÉRIEUR** : Température ambiante minimale : supérieure à + 8°C Température du produit : supérieure à + 10°C Et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative.

- **TRAVAUX EXTÉRIEUR** : Température ambiante minimale : supérieure à + 5°C Température du produit : supérieure à + 10°C Et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80% d'humidité relative.





POK BOIS

Fiche Technique N°1702

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

Edition 2021

BOIS
LAQUES

Laque semi-brillante microporeuse pour boiserie



DESTINATION : INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

DENSITE : 1,56 +/- 0.05

ASPECT/COULEUR : SEMI-BRILLANT / BLANC ET TOUTES TEINTES 

EXTRAIT SEC EN POIDS : 81 % +/- 2%

TEMPS DE SECHAGE A 20°C : - HORS POUSSIERE 4 H
- SEC 12 H
- RECOUVRABLE 24 H

Les temps de séchage peuvent augmenter à basses températures ou fort taux d'humidité

NETTOYAGE DU MATERIEL : WHITE SPIRIT Ne pas laisser sécher

RENDEMENT : 9 A 10 M2/L PAR COUCHE

STOCKAGE DU PRODUIT : 1 AN EN EMBALLAGE D'ORIGINE
A L'ABRI DU GEL ET DES FORTES CHALEURS.

HYGIENE ET SECURITE : RESPECTER TOUTES LES PRECAUTIONS D'USAGE.
CONSULTER NOTRE FICHE DE DONNEES DE SECURITE.

SPECIFICATIONS REGLEMENTAIRES : - Afnor NF T 36-005 Famille 1 Classe 4a.
COV (directive 2004/42/CE): Valeur limite UE pour ce produit (A/d) : 300 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 300 g/l de COV

CONDITIONNEMENT

1 LITRE

2,5 LITRES

10 LITRES

