



POK FER


Fiche Technique N°1803

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

Edition 2021

POK FER
LAQUES

Laque antirouille brillante tendue

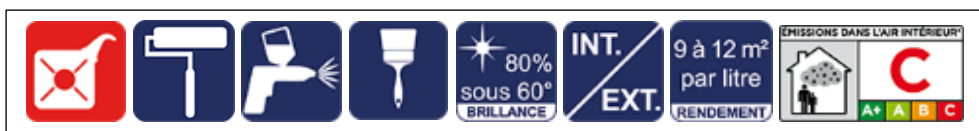

DESCRIPTION : Laque antirouille brillante glycérophtalique de très haute qualité à base de résines alkydes en solution et de pigments inhibiteurs de corrosion permettant l'obtention d'un feuillet parfaitement tendu. **POK FER** est utilisé pour la décoration et la protection des supports intérieurs et extérieurs tels que métaux ferreux, charpente métallique, huisserie métallique, mobilier métallique, mobilier de jardin...D'excellente glisse, s'applique facilement sans coulures. Pour travaux neufs et de rénovation. Grâce à sa très bonne adhérence, il peut être appliqué sur tous les supports ferreux couramment rencontrés. Opacifiant, garnissant et sans embus, très résistant au jaunissement. **POK FER** adhère parfaitement sur tous les supports ferreux correctement préparés et résiste aux intempéries. **POK FER peut s'appliquer également sur bois et dérivés.**

MISE EN ŒUVRE : Tous les supports doivent être préparés conformément aux D.T.U 59-1 et normes en vigueur. De façon générale, ils seront sains, secs, cohérents et dépoussiérés. Éliminer impérativement toute trace de calamine par ponçage, piquage, meulage ou sablage. Ne jamais appliquer sur de la rouille pulvérulente, celle-ci devra être éliminée par un brossage, ponçage soigné, mécanique ou manuel à défaut.

CONDITIONS D'APPLICATION : Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P74-201-1.

- **TRAVAUX INTÉRIEUR** : Température ambiante minimale : supérieure à + 8°C Température du produit : supérieure à + 10°C Et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative.

- **TRAVAUX EXTÉRIEUR** : Température ambiante minimale : supérieure à + 5°C Température du produit : supérieure à + 10°C Et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80% d'humidité relative.

La température du support doit être : supérieure d'au moins 3°C à celle du point de rosée.





POK FER


Fiche Technique N°1803

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

Edition 2021

POK FER
LAQUES

Laque antirouille brillante tendue

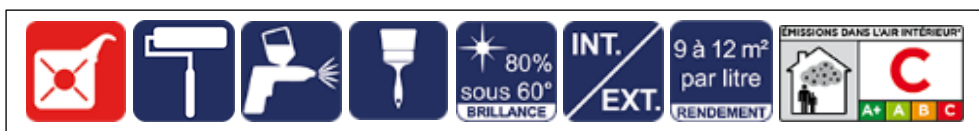

DESTINATION : INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

DENSITE : 1,29 +/- 0.05

ASPECT/COULEUR : BRILLANT / BLANC ET TOUTES TEINTES 

EXTRAIT SEC EN POIDS : 79 % +/- 2%

TEMPS DE SECHAGE A 20°C : - HORS POUSSIERE 4 H
- SEC 12 H
- RECOUVRABLE 24 H

NETTOYAGE DU MATERIEL : WHITE SPIRIT Ne pas laisser sécher

RENDEMENT : 9 A 12 M2/L PAR COUCHE

STOCKAGE DU PRODUIT : 1 AN EN EMBALLAGE D'ORIGINE
A L'ABRI DU GEL ET DES FORTES CHALEURS.

HYGIENE ET SECURITE : RESPECTER TOUTES LES PRECAUTIONS D'USAGE.
CONSULTER NOTRE FICHE DE DONNEES DE SECURITE.

SPECIFICATIONS REGLEMENTAIRES : - Afnor NF T 36-005 Famille 1 Classe 4a.
COV (directive 2004/42/CE): Valeur limite UE pour ce produit (A/d) : 300 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 274 g/l de COV

CONDITIONNEMENT

1 LITRE

2,5 LITRES

10 LITRES

