



POK LASURE


Fiche Technique N°2701

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

Edition 2021

BOIS
LASURE

Lasure protectrice multicouche en phase aqueuse pour boiserie

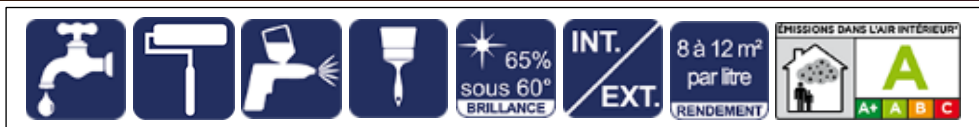

DESCRIPTION : Lasure transparente décorative, satinée et colorée à base de dispersion acrylique nouvelle génération et d'oxyde de fer transparent traité anti UV. **POK LASURE** assure une protection efficace de la surface du bois contre les agressions atmosphériques. Pour toutes constructions en bois intérieures et extérieures. Microporeux, laisse échapper la vapeur d'eau évitant les risques de cloquage et de décollement.

Aspect satiné très décoratif, rehausse la beauté du bois. Produit souple présentant une bonne adhérence malgré le travail du bois.

MISE EN ŒUVRE : Tous les supports doivent être préparés conformément aux D.T.U 59-1 et normes en vigueur. De façon générale, ils seront sains, secs, cohérents et dépoussiérés. L'aspect final obtenu est directement lié à la qualité de la préparation des fonds. Les bois seront préalablement traités avec un produit algicide, fongicide, insecticide adapté.

Les bois anti siccatifs, type iroko etc... recevront au préalable une impression isolante (cf DTU 59-1).

Bois neufs : dépoussiérer, mastiquer les têtes de clous de vis.

Bois exotique exsudant : dégraisser au trichloréthylène en renouvelant souvent les chiffons d'essuyage.

Afzélia : laver à l'ammoniaque.

SUPPORTS	PREPARATION	PRIMAIRE	FINITION
Tous bois neufs, anciens, nus, remis à nu, conifères, feuillus ou exotiques	<ul style="list-style-type: none"> - Nettoyage, Ponçage - Epoussetage éponge humide - Dégraissage si nécessaire 	<p>1 couche POK LASURE</p> <p>Dilué à 10% d'eau</p>	<p>2 couches POK LASURE</p>

CONDITIONS D'APPLICATION : Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P74-201-1.

- **TRAVAUX INTÉRIEUR** : Température ambiante minimale : supérieure à + 8°C Température du produit : supérieure à + 10°C Et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative.

- **TRAVAUX EXTÉRIEUR** : Température ambiante minimale : supérieure à + 5°C Température du produit : supérieure à + 10°C Et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80% d'humidité relative.





POK LASURE


Fiche Technique N°2701

INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

Edition 2021

BOIS
LASURE

Lasure protectrice multicouche en phase aqueuse pour boiserie

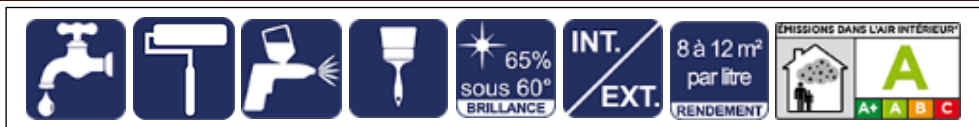

DESTINATION : INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

DENSITE : 1.02 +/- 0.05

ASPECT/COULEUR : SATIN / TEINTES NUANCIER BOIS 

EXTRAIT SEC EN POIDS : 32 % +/- 2%

TEMPS DE SECHAGE A 20°C : - HORS POUSSIERE 2 H
- SEC 6 H
- RECOUVRABLE 12 H

Les temps de séchage peuvent augmenter à basses températures ou fort taux d'humidité

NETTOYAGE DU MATERIEL : EAU. Ne pas laisser sécher

RENDEMENT : 8 A 12 M2/L PAR COUCHE

STOCKAGE DU PRODUIT : 1 AN EN EMBALLAGE D'ORIGINE
A L'ABRI DU GEL ET DES FORTES CHALEURS.

HYGIENE ET SECURITE : RESPECTER TOUTES LES PRECAUTIONS D'USAGE.
CONSULTER NOTRE FICHE DE DONNEES DE SECURITE.

SPECIFICATIONS REGLEMENTAIRES : - Afnor NF T 36-005 Famille 1 Classe 4a.
COV (directive 2004/42/CE): Valeur limite UE pour ce produit (A/e) : 700 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 2 g/l de COV

CONDITIONNEMENT

1 LITRE

2.5 LITRES

10 LITRES

